ÉVAPORATEURS INDUSTRIELS

POUR CHAMBRES FROIDES ET CONGÉLATEURS
SÉRIES EH-EI-EQ-EX-LQ-DQ

Les séries EH, EI, EQ, EX, LQ et DQ de RefPlus® sont des évaporateurs industriels de grandes dimensions qui peuvent être installés dans de moyennes ou grandes chambres froides ou chambres-congélateurs. Ils sont idéals pour les supermarchés, entrepôts frigorifiques, corridors frigorifiques, tunnels de refroidissement, etc. Ces gros appareils s'installent au plafond et ont été conçus pour fonctionner avec la plus grande efficacité et en respectant spécialement les normes hygiéniques de l'industrie. Ils sont faciles à installer et sont compatibles avec les réfrigérants à bas PRG (GWP) et le CO_2. Leurs boîtiers en acier galvanisé et leurs composantes sont anti-corrosifs. Tous les modèles sont disponibles avec dégivrage à l'air, électrique ou au gaz chaud et sont complètement configurables afin de convenir à tous les systèmes de réfrigération.

- Appareils à haut profil
- Capacité de 46 000 à 511 000 BTU/HR/10°F TD
- EQ, EX, LQ et DQ : ventilateurs de 31,5" (800 mm) à haute efficacité avec moteurs AC (ECM sur les modèles AWEF)
- EH et EI : ventilateurs à efficacité standard et moteurs AC

COMPATIBLE AVEC RÉFRIGÉRANTS À BAS PRG (GWP) ET CO_2

REFPLUS®

CONSULTEZ LE CATALOGUE TECHNIQUE

SÉRIES EH-EI
42 000 À 284 000 BTU/HR/10°F TD

- Appareils à haut profil
- Simple serpentin
- Jet d'air jusqu'à 30 m (100 pi)
- Pour chambres de -30°F à +34°F (-34°C à 1°C)
- Ventilateurs à efficacité standard avec moteur AC
  Jusqu'à 4 ventilateurs
  EH : 1HP / EI : 2HP
- Pas de dégivrage à l'air sur le modèle EI

CONSULTEZ LE CATALOGUE TECHNIQUE

SÉRIES EQ-EX
47 000 À 511 000 BTU/HR/10°F TD

- Appareils à haut profil
- Simple serpentin
- Jet d'air jusqu'à 52 m (170 pi)
- Pour chambres de -30°F à +34°F (-34°C à 1°C)
- Ventilateurs de 31,5" (800 mm) à haute efficacité avec moteur AC (ECM sur modèles AWEF)
  Jusqu'à 5 ventilateurs
- Modèles EQ enregistrés AWEF (FÉACF)

CONSULTEZ LE CATALOGUE TECHNIQUE

SÉRIES LQ-DQ
57 500 À 381 000 BTU/HR/10°F TD

- LQ : débit vers le haut / DQ : débit vers le bas
- Double serpentins
- LQ : jet d'air jusqu'à 11 m (35 pi) (de chaque côté)
- Pour chambres de 25°F à 34°F (-4°C à 1°C)
- Ventilateurs de 31,5" (800 mm) à haute efficacité avec moteur AC (ECM sur modèles AWEF)
  Jusqu'à 5 ventilateurs
- Modèles LQ enregistrés AWEF (FÉACF)

COMPOSANTES GÉNÉRALES
(MODÈLE EX MONTRÉ)

AILETTES
ALUMINIUM (STANDARD)
CUIVRE OU ACIER INOXYDABLE 316 EN OPTION

REVÊTEMENT À L'ÉPOXY BLEU (OPTION)

REVÊTEMENT BLYGOLD (OPTION)

REVÊTEMEN THERESITE (OPTION)

REVÊTEMENT ELECTROFIN (OPTION)

TUBES EN ACIER INOXYDABLE (OPTION)

TUBE EN CUIVRE STRIÉS

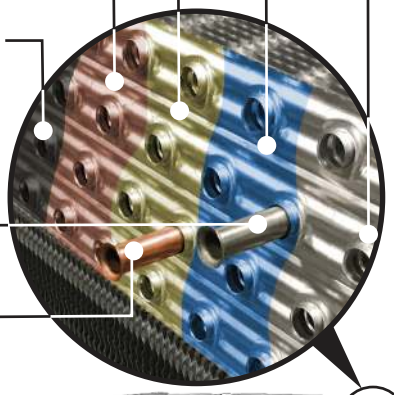

EEV
DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE (OPTION)



VENTILATEURS
VENTILATEURS 31,5" (800MM) INDUSTRIELS À HAUTE-EFFICACITÉ AVEC HÉLICE EN FONTE D'ALUMINIUM (DEUX VITESSES OU ECM)

BOÎTIER
ACIER GALVANISÉ
OPTIONS :
PEINTURE À L'ÉPOXY OU ACIER INOXYDABLE 316

PANNEAU ÉLECTRIQUE
FACILE D'ENTRETIEN ET COMPLÈTEMENT CONFIGURABLE

BAC D'ÉGOUTTEMENT
ISOLÉ, CHAUFFÉ ET À CHARNIÈRE

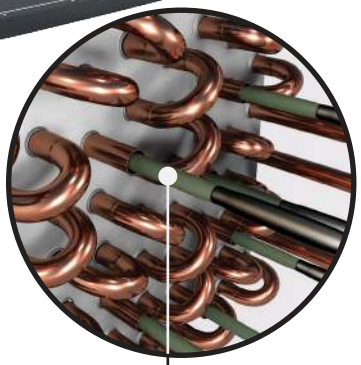

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS INTÉGRÉS
(DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE SEULEMENT)

GUARDIAN+
SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉVAPORATEUR (OPTIONNEL)

DIMENSIONS HORS-TOUT (POUCES [CM])

SÉRIES EH-EI

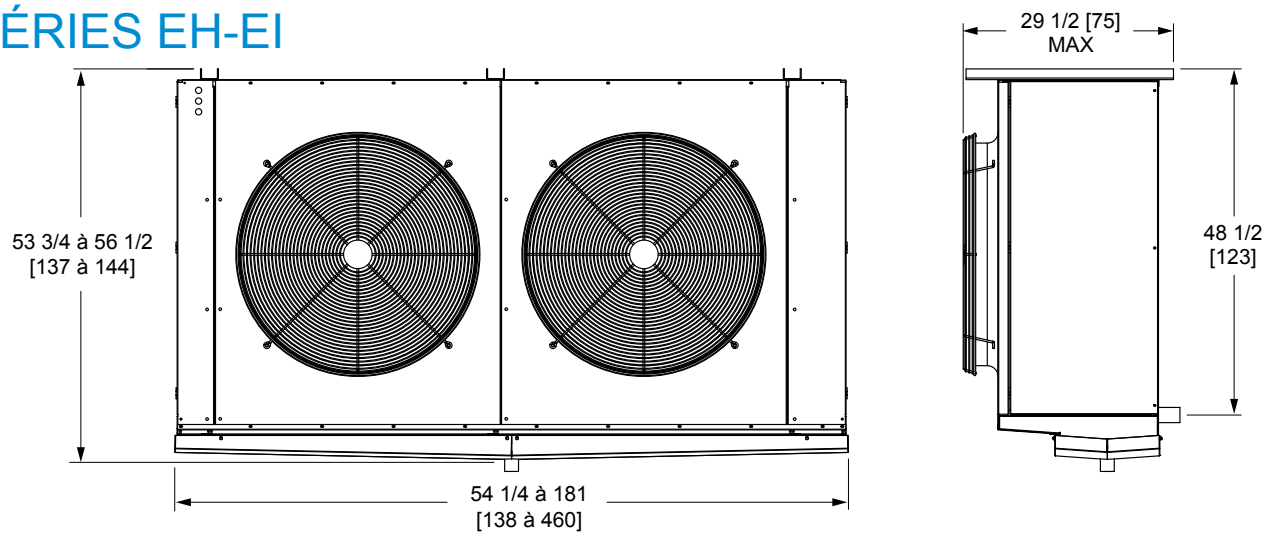

SÉRIES EQ-EX

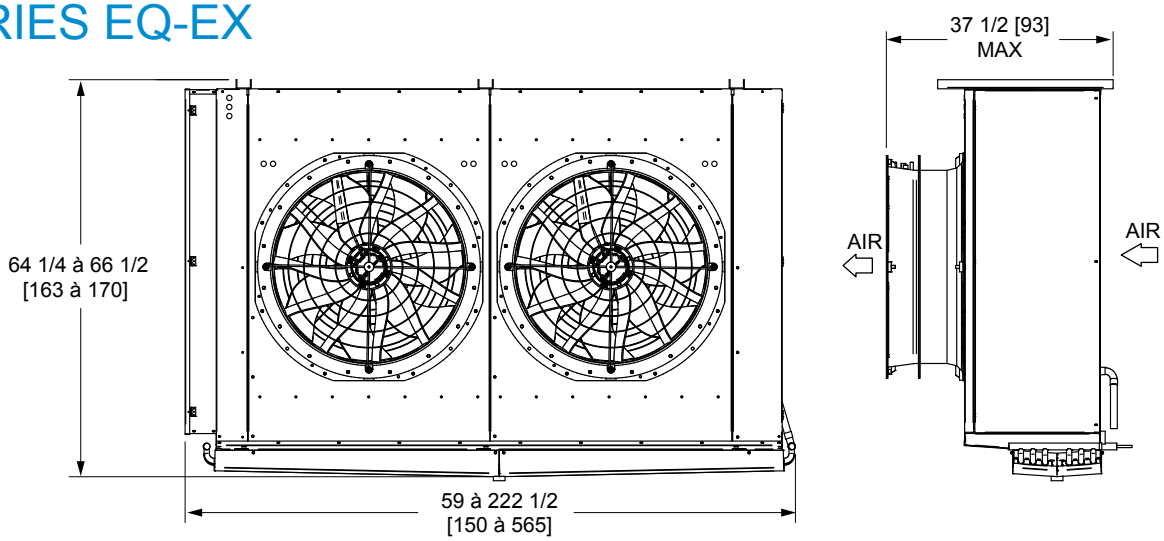

SÉRIES LQ-DQ

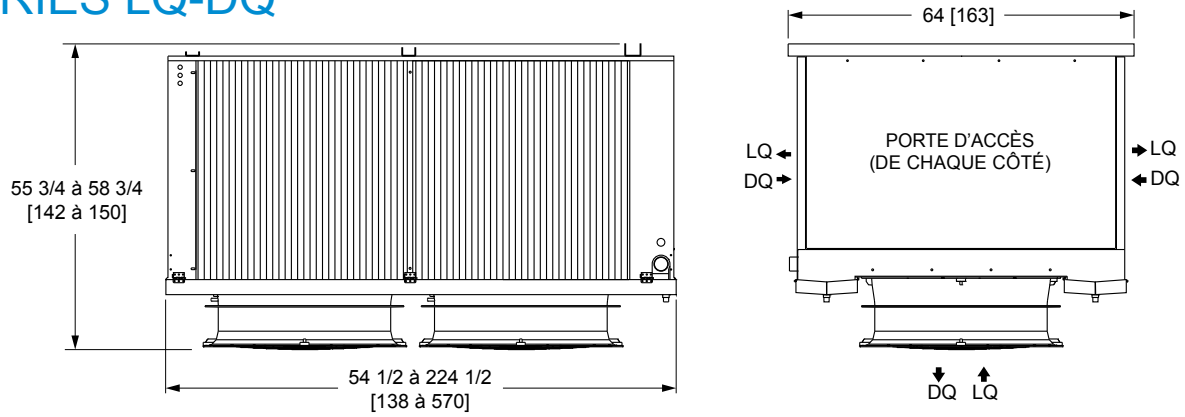

USA & CANADA
(888) 816-2665
www.RefPlus.com
info@RefPlus.com